

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A ProCoord típusú Precíziós Lézer Targethez



A készülék üzembe helyezése:

A készüléknek csak tápfeszültség igénye van, az alapműködéshez nem igényel semmi kiegészítést. Dugja be a hálózati csatlakozót a DC5V-os aljzatba.

FIGYELEM!!! A KÉSZÜLÉK CSAK A SAJÁT TÁPEGYSÉGÉVEL HASZNÁLHATÓ! NE HASZNÁLJON EGYÉB ÁRAMFORRÁST!!! Az egyéb áramforrások károsítják a berendezést.


Mivel a készülékben számítógép működik, ezért áram alá helyezés után várjon az operációs rendszer elidulásáig. A készülék egy rövid csippanással jelzi, ha működésre kész.

Amennyiben NAVISTREET kijelzőt is csatlakoztat a készülékhez, a készülék használatra kész. Semmilyen számítógép nem szükséges, a lövés beérkezésekor azonnal látszik a „HIT”, illetve a „MISS” lövés a kijelzőn. Ha számítógépet is használ, akkor a HIT és a MISS lövések találati helyét is láthatja.

HÁLÓZATI KAPCSOLAT:

Az edzés követhető bármilyen mobil eszközön, laptopon, táblagépen. A feltétel csak annyi, hogy az eszközben WI-FI csatlakozási lehetőség legyen.

Tréning esetén nem szükséges rendszerbe kötni a táblákat, a táblák egyenként is működnek. Minden táblában önálló WI-FI HOTSPOT van. A hotspot sugárzott neve a doboz alján a csatlakozóknál található.

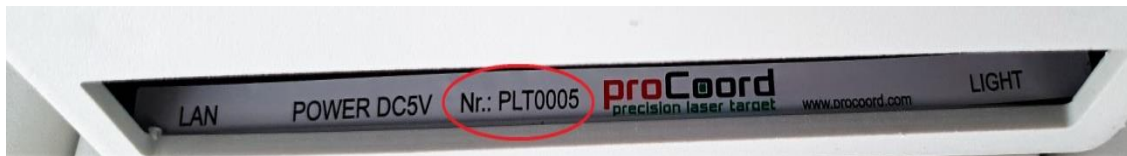

A saját eszközén a WI-FI beállításoknál keresse meg annak a táblának az azonosítóját, amihez csatlakozni szeretne. Válassza a csatlakozást. A csatlakozáshoz szükséges jelszó minden target esetén

pltarget

Kapcsolódás után nyisson egy böngészőt, javasolt Chrome, FireFox ill. Safari böngészők legfrissebb verzióinak használata. A keresősorba írja be a következő címet:

<http://50.50.50.50>

Az oldal megnyitásakor a következő képernyőt fogja látni:

proCoord
precision laser target

Üdvözöljük a proCoord edzés alkalmazásban!
PLT0052

- Céltábla párosítás**
A tábla kezelője szeretné lenni
- Előző edzések eredményei**
Válassza ki az edzést és tekintse meg az eredményeket
- Nyelv**
Másik nyelv választása
- Segítség**
Felhasználás és feltételek
- Kikapcsolás**
Céltábla kikapcsolása


Céltábla párosítás:

Párosított tábla esetén ezt látja:

Céltábla párosítás megszüntetése
Kezelői szerepkör megszüntetése

Edzés indítása:

Lehetősége van Öttusa vagy sportlövészet szabályai szerint elindítani a Targetet.

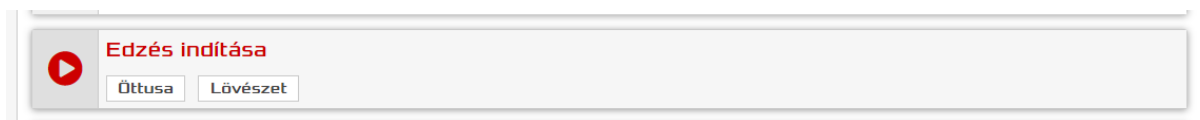

Beállítható, hogy ki lő az adott táblára, hány sorozatot fog lőni – edzésnél javasolt 99-et beállítani, így nem szükséges gyakran új szimulációt indítani.

Megadható a lövések jelzési módja:

- **csak képernyő:** az eszközén követheti az edzést
- **Háttér villanás:** Jó lövés esetén a „lőlap” zöld színnel felvillan. Ez csak beltérben látható, mivel kültérben a környezeti fény elnyomja a felvillanást.
- **Hit/Miss lámpa:** Navistreet öttusa kijelző használata
- **UIPM lámpa:** interfész előkészítés későbbi UIPM szabvány alkalmazásához, jelen szoftver verzióban nem használt

proCoord
precision laser target

Öttusa edzés beállítások

Név:
Felhasználó


Sorozatok száma:
4 2 4 10 20 99

Edzés módban max. 99 sorozat adható meg

Lámpa beállítás:
 Csak képernyő Háttér villanás Hit / Miss lámpa UIPM lámpa

Start

Egy táblához többen is csatlakozhatnak, a párosított eszköz lesz a target kezelője. A kezelőnek lehetősége van új edzést indítani, beállításokat eszközölni, illetve a készüléket kikapcsolni. A többiek, akik rácsatlakoztak az adott táblára, csak „NÉZŐK”, ők az adott edzést megtekinteni, illetve visszanezni tudják.

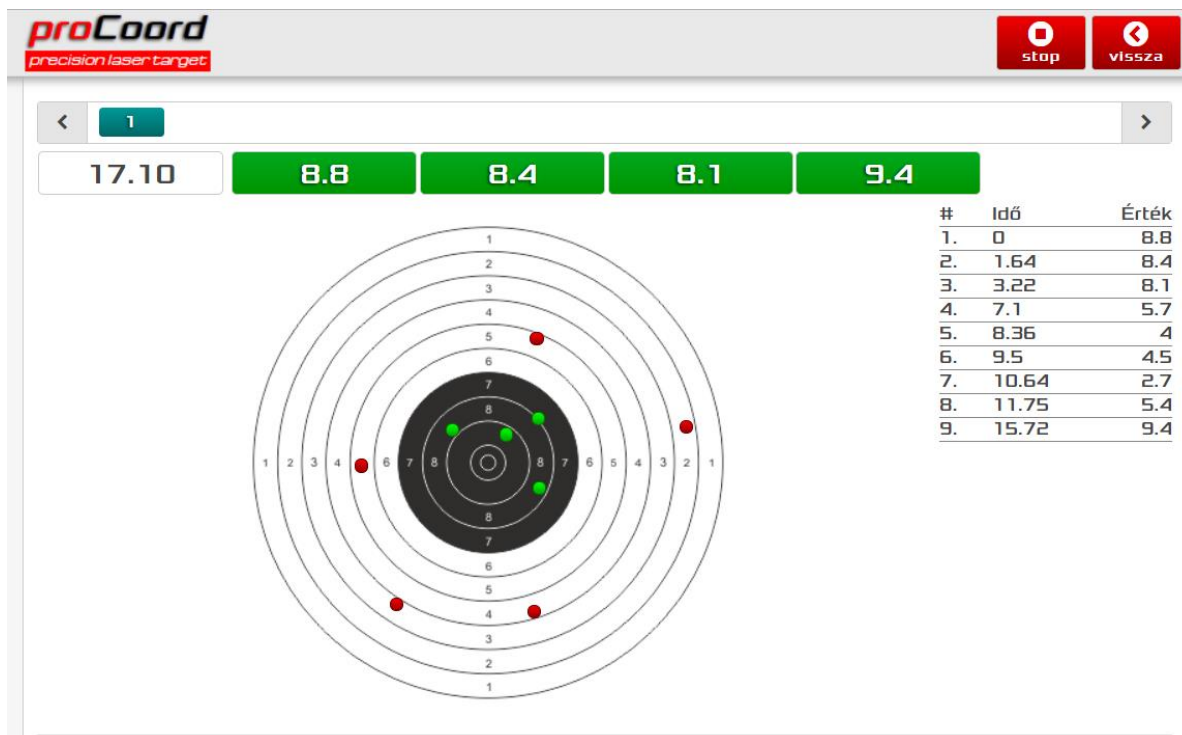

A készülék kikapcsolása:

A készüléket kétféle módon tudjuk kikapcsolni.

- szoftverből



- A készülék alján található gomb megnyomásával. A gombot mindaddig tartsa nyomva, amíg három rövid csippanást nem hall, egyidőben a lólap átvált zöld színűre. A készülék akkor lesz kikapcsolva, amikor ez a zöld fény elalszik. Amennyiben a készülék a konnektorból nincs kihúzva, a legközelebbi bekapcsolást ugyanennek a gombnak a megnyomásával el tudja végezni.



Az eszköz be- ill. kikapcsoló gombja (piros karikával jelölve)

Csatlakozó, illetve kezelőszervek:

A fenti ábrán lévő csatlakozók, kapcsolók, LED-ek megnevezése: (Balról jobbra.)

- **LAN csatlakozó:** Amennyiben a készülék hálózatra kötve lőterként fog üzemelni, ezen a csatlakozón keresztül fog hálózatra csatlakozni. A jelen szoftver verzióban ez a funkció nem érhető el.
- **USB csatlakozó:** fejlesztői port, felhasználók részére nem engedélyezett
- **Táp csatlakozó:** Ezen a csatlakozón kap tápfeszültséget a készülék. **FIGYELEM!!! A KÉSZÜLÉK CSAK A SAJÁT TÁPEGYSÉGÉVEL HASZNÁLHATÓ! NE HASZNÁLJON EGYÉB ÁRAMFORRÁST!!!** Az egyéb áramforrások károsítják a berendezést.
- **4 darab funkciókapcsoló**
 - o 1. WI-FI/LAN átkapcsoló.
 - o 2. Nincs funkciója
 - o 3. Nincs funkciója
 - o 4. Lövés esetén legyen vagy ne legyen rövid hangjelzés. A beállítás kizárólag az öttusa edzés lövéseinek jelzésére van hatással, egyéb hangjelzésekre (pl. be- és kikapcsolás) nincs.
- **Piros LED:** Fejlesztői ill. szerviz funkciók kommunikációs jelzője.
- **Zöld LED:** Akkor kezd el világítani, amikor a készüléken már elindult a szoftver, így az már használható.
- **Nyomógomb:** A készülék be- illetve kikapcsolására szolgál.
 - o Bekapcsolás: Ha a készüléket csatlakoztatjuk áramforráshoz, a készülék bekapcsol, és a szoftver is elindul. Amennyiben folyamatosan csatlakoztatva van áramforráshoz, és a gombbal lett kikapcsolva, egy gombnyomásra a készülék bekapcsol. A gomb nyomva tartása kb. 1 másodpercig szükséges.
 - o Kikapcsolás: Hosszú (kb. 3 másodperc) nyomva tartás esetén 3 rövid hangjelzést hallunk, ezzel elindul a kikapcsolási folyamat, egyúttal a „lőlap” zöldre vált. A zöld fény kialvása jelzi, hogy a készülék kikapcsolt.
- **Jobb szélső LAN csatlakozó:** NAVISTREET lámpacsatlakozó.